


توان قابل انتقال با سداکت روشنایی

شبکه سه فاز ۴۰۰ ولت - مقایسه مدل‌های ۲۵ و ۴۰ آمپر

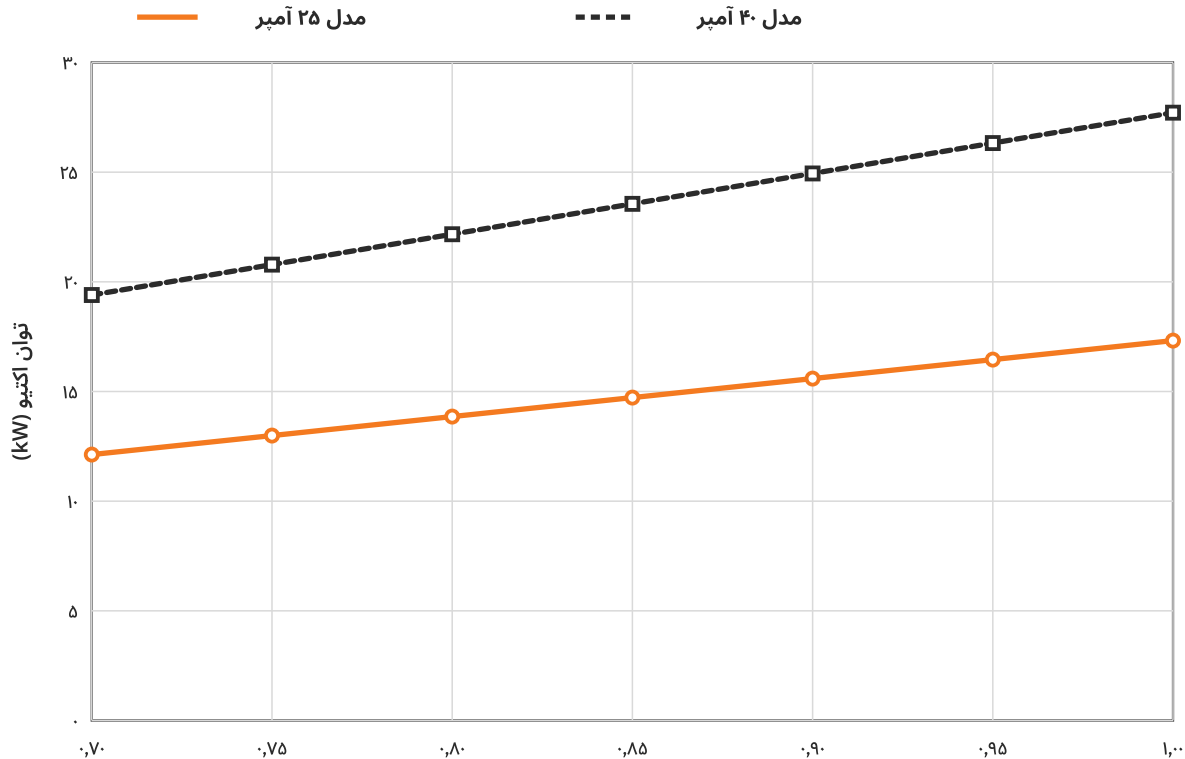


ضریب توان

توان ظاهری نامی: ۱۷,۳ kVA برای ۲۵A و ۲۷,۷ kVA برای ۴۰A

حداکثر طول مسیر بر اساس محدودیت افت ولتاژ

محاسبه مقاومتی سه فاز ۴۰۰ ولت - بدون احتساب راکتانس

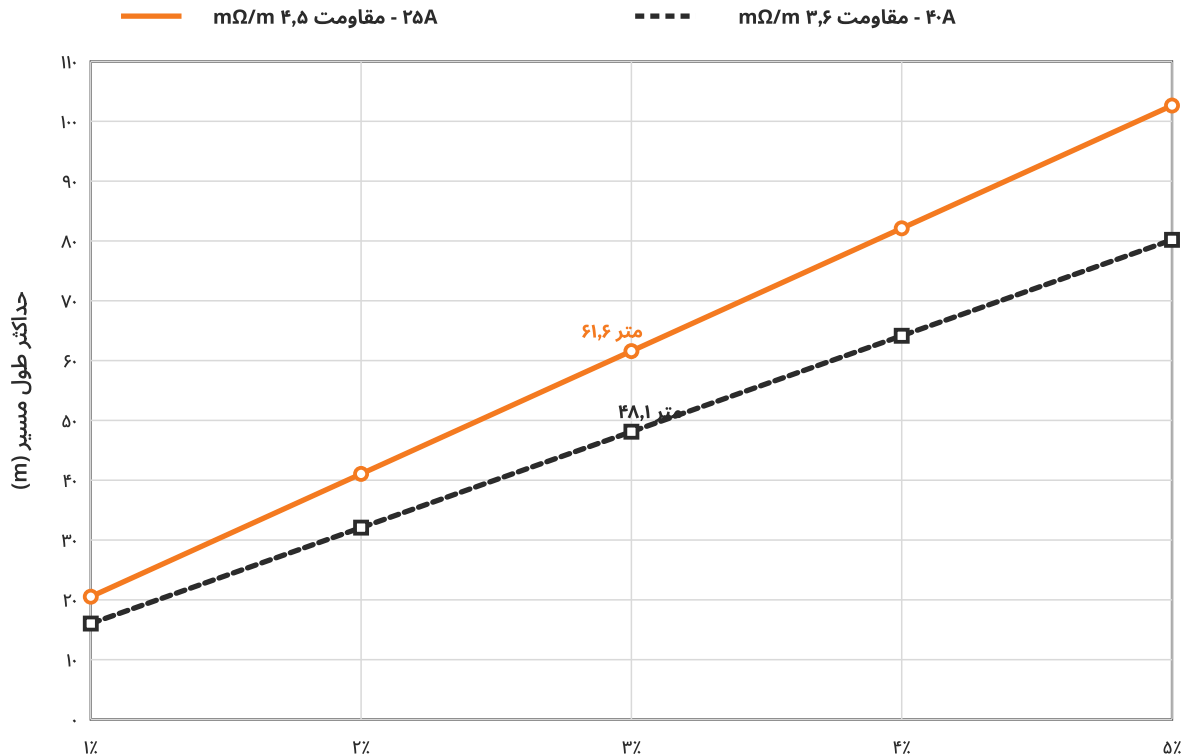

حد مجاز افت ولتاژ

مقادیر برای بار متعادل و ضریب توان ۱ محاسبه شده‌اند.

ظرفیت نظری انشعاب‌های هم‌زمان

بر مبنای جمع جریان نامی انشعاب‌ها - بدون اعمال ضریب هم‌زمانی و درپیتینگ




مدل ۲۵ آمپر



مدل ۴۰ آمپر

تعداد انشعاب

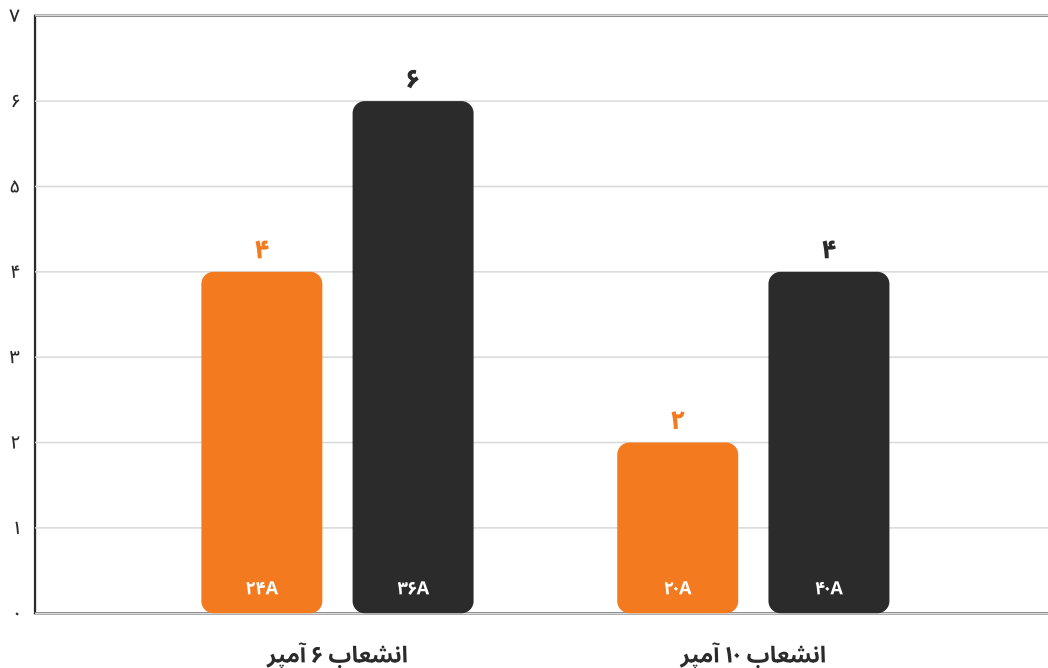

تعداد واقعی باید با توازن فاز، نوع بار، ضریب هم‌زمانی و شرایط نصب کنترل شود.

مقایسه درجه حفاظت باسداکت روشنایی

دو گزینه ثبت شده برای شرایط نصب متفاوت

IP30



حفاظت در برابر اجسام جامد
بزرگتر از ۲,۵ میلی متر



حفاظت در برابر آب
تعریف نشده

مناسب فضاهای داخلی خشک

IP51



محدودیت نفوذ گردوغبار
بدون اختلال در عملکرد




حفاظت در برابر آب
قطرات عمودی آب

مناسب محیط‌های دارای گردوغبار یا چکه عمودی

انتخاب نهایی درجه حفاظت باید با شرایط واقعی پروژه و روش نصب تطبیق داده شود.

محدوده مشخصات الکتریکی باسداکت روشنایی

خلاصه داده‌های ثبت‌شده برای خانواده محصول رکن

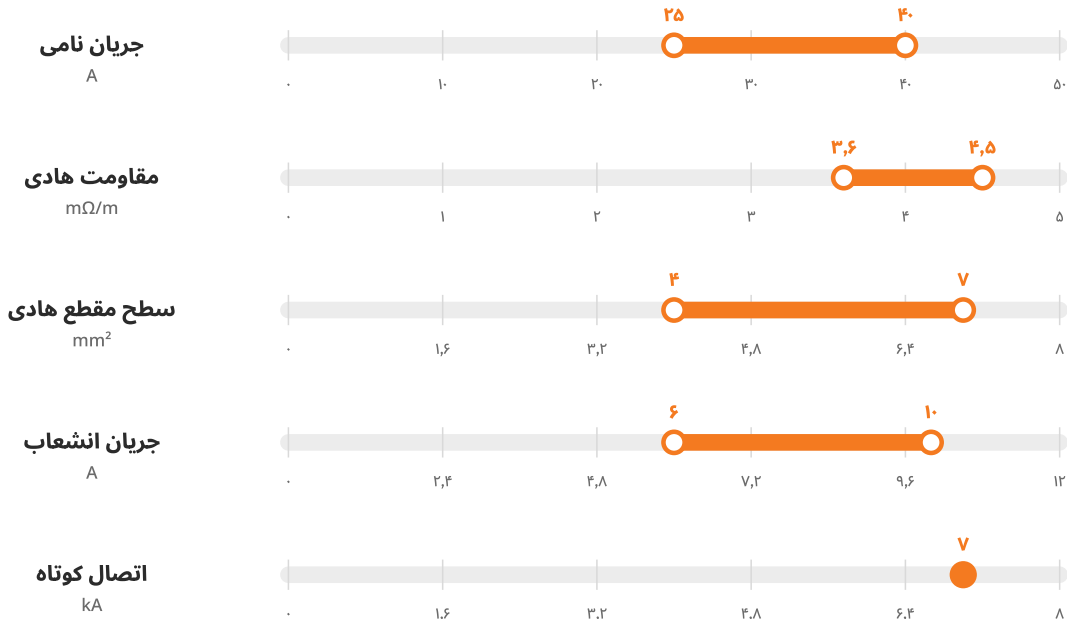

تعداد هادی ثبت‌شده: ۲ تا ۴ هادی | طول شاخه استاندارد: ۱۰۰۰ میلی‌متر